

Exemplaar bestemd voor:  Werkgever  
 Operator  
 Preventiedienst

## VUURVERGUNNING

Nr .....

De vuurvergunning wordt gebruikt om **BRAND-** of **ONTPLOFFINGSGEVAREN** te **VOORKOMEN** die zich voordoen bij werken met open vuur, uit blanke vlam of hittepunt (Lassen, snijdbanden, solderen, afbijten, afbranden van verf of van vernis, ontdooien, enz...)

Deze vergunning wordt afgeleverd door **de werkgever, de leidend ambtenaar** of hun aangestelde, voor elk dergelijk werk dat in de onderneming wordt uitgevoerd door zijn eigen personeel of door personen van buiten de onderneming.

**DE GELDIGHEID ERVAN WORDT BEPERKT TOT MAXIMUM 1 DAG.**

Ze dient niet voor de bestendige werkposten waar alle vereiste voorzorgmaatregelen zijn getroffen.

<b>Werk besteld of gevraagd door (1)</b>	Dhr. / Mevr. ....	
	Functie of dienst: .....	
<b>Externe firma, operator of uitvoerende dienst (2)</b>	Naam: .....	
	Bevoegde afgevaardigde: .....	
<b>Datum, geldigheidsduur, plaats en uit te voeren werk</b>	Datum: .....	
	Begin: .....uur - Einde: .....uur Plaats: ..... Uit te voeren werk: .....	
<b>Personen belast met de uitvoering en veiligheid van het werk</b>	Werkgever / Permanent toezichter: .....	
	Operator: ..... Preventieadviseur (4): .....	
<b>Handtekeningen (3)</b>	1. Werkgever, leidend ambtenaar of aangestelde van de plaats waar het werk wordt uitgevoerd:  2. Operator:  3. Preventie-adviseur of aangestelde (4):	Datum
		Handtekening
<b>Bijzondere voorzorgmaatregelen</b> eigen aan het uit te voeren werk of aan de inrichting: <input type="checkbox"/> verwijderen van alle brandbare materialen <input type="checkbox"/> 2 blusapparaten of haspel ter plaatse <input type="checkbox"/> persoon standby met blusapparaat/haspel <input type="checkbox"/> vloer nat houden <input type="checkbox"/> afdekzeilen aanbrengen <input type="checkbox"/> werkzone afbakenen <input type="checkbox"/> na het werk grondige controle <input type="checkbox"/> afval opruimen <input type="checkbox"/> individuele beschermingsmiddelen: ..... <input type="checkbox"/> collectieve bescherming: ..... Opmerkingen: .....		
<b>Beschikbare hulpmiddelen :</b> Waarschuwing : ..... Eerste interventie : .....		
<b>BIJ ONGEVAL BEL NUMMER</b> .....		
<b>ALGEMEEN NOODNUMMER: 112</b>		

(1) Het werk wordt **besteld of gevraagd** door de eigenaar, de bezetter, de beheerder of de Regie der Gebouwen indien die daartoe gemachtigd werd.

(2) Indien het werk wordt uitgevoerd door een externe firma, dan zorgt de persoon of dienst die het werk vraagt voor **het in orde brengen van de werkplaats** volgens de veiligheidsmaatregelen die door de preventieadviseur of zijn aangestelde en de operator zijn vastgesteld, mits inachtneming van de algemene voorzorgmaatregelen die op de keerzijde zijn vermeld.

(3) De **handtekeningen** worden ingezameld door de preventieadviseur of zijn aangestelde; één exemplaar wordt aan de operator gegeven voor het werk begint, één is voor de eigenaar/leidend ambtenaar/bezetter/beheerder en het laatste wordt door de preventieadviseur of zijn aangestelde bewaard.

(4) Indien **geen preventieadviseur** of aangestelde beschikbaar is, dan wordt deze functie waargenomen door de werkgever. (cfr. artikelen 830 en volgende van het ARAB).

## ALGEMENE VEILIGHEIDSMATREGELEN

### **VOOR HET WERK**

1. Verwijder (tenminste tot op 10 m), bescherm of bedek met een aangepast scherm de brandbare stoffen en materialen en in het bijzonder deze die zich bevinden achter de wanden dicht bij de werkplaats. Eventueel de werkruimte besproeien met water om ze vochtig te houden (fig. 2 en 3).
2. Verwijder (tenminste tot op 10 m) elke brandbare stof van de leidingen of van de behandelde voorwerpen (fig. 2).
3. Dicht openingen, spleten, scheuren, enz. af in de wanden dichtbij de werkplaats (tenminste tot op 10m) met zand, plaaster of metalen platen enz.
4. Plaats, in de nabijheid, gebruiksklare en aangepaste blusmiddelen (blustoestellen met poeder, schuim of CO, lans onder druk enz.) en stel een permanente bewaker aan die op de hoogte is van de veiligheidsmaatregelen (dit kan de helper van de operator zijn).
5. Ledig, reinig met warm water, verlucht overvloedig of vul met water de recipiënten en leidingen die ontvlambare stoffen (vooral vloeistoffen of gassen) bevat hebben. Verzeker U met de explosiemeter dat de « ontgassing » totaal is (fig. 1);
6. Vul de vuurvergunning in en laat deze tekenen.
7. Kijk na of de apparaten in perfecte staat van werking zijn (spanning, slangen, koppelstukken enz.). Kies de beste plaats om de toevoer van gas of stroom gemakkelijk te onderbreken.
8. Laat nooit aangesloten soldeerlampen zonder toezicht; vul ze in vrije lucht nadat ze uitgedoofd en afgekoeld zijn.

### **TIJDENS HET WERK**



Fig. 1. Ontploffing als gevolg van een onvolledige « ontgassing ».

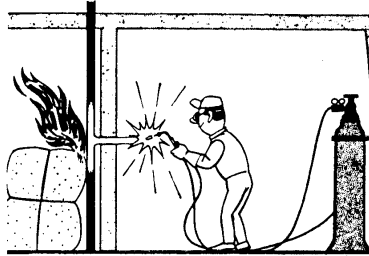


Fig. 2. Ontvlaming door contact met onzichtbare verhitte leidingen.

9. Let op gloeiende vonken en de plaats waar ze vallen, alsook op de verhitte metalen delen.
10. Leg de hete voorwerpen slechts op draagstukken die aan warmte weerstaan en deze niet geleiden.
11. Werp de elektroderesten in een aangepaste bak (gevuld met water of zand).
12. Verwittig bij het einde van het werk de preventie-adviseur, zijn aangestelde of, bij hun afwezigheid, de huisbewaarder.

### **NA HET WERK**

13. Onderzoek zorgvuldig de werkplaatsen, de aangrenzende lokalen en de punten die door de wegsplattende vonken of door de warmteoverdracht kunnen bereikt worden.
14. Houd toezicht op deze plaatsen gedurende tenminste twee uren na het beëindigen van het werk (talrijke branden ontstaan in de uren volgend op het einde der werken). Indien dit toezicht niet kan gehouden worden, dan moet elk werk met open vuur of blanke vlam **gestopt** worden twee uur voor het algemeen stilleggen van het werk in de inrichting.
15. Breng slechts 24 uren later de verplaatste voorwerpen terug op hun plaats.

### **BELANGRIJKE AANBEVELINGEN**

**Werkgevers**, laat nooit een werk met open vuur, blanke vlam of hittepunt beginnen voor U de **VUURVERGUNNING** hebt doen invullen en ondertekenen; ga na of het voorziene werk beantwoordt aan de van kracht zijnde reglementaire voorschriften en aan de bepalingen van uw eventuele verzekeringspolis.

**Preventieadviseurs**, laat nooit een werk beginnen, **operatoren**, begin nooit een werk met open vuur, blanke vlam of hittepunt zonder de betrokken **VUURVERGUNNING** te hebben ondertekend en zonder te hebben nagekeken of alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

**Vreemde ondernemingen** gelast met een werk, controleer of uw verzekeringspolis voor beroeps- of burgerlijke aansprakelijkheid wel het werk dekt dat U wordt gevraagd.

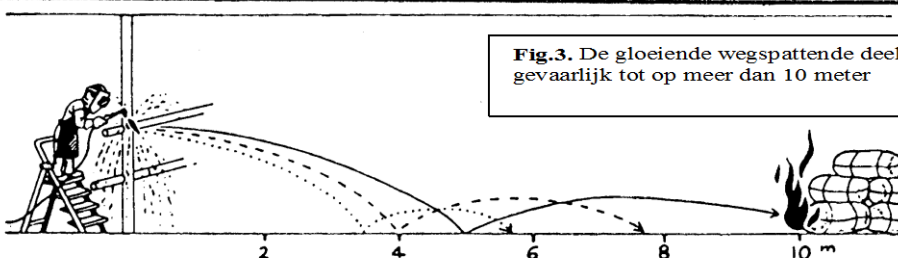


Fig.3. De gloeiende wegsplattende deeltjes zijn gevaarlijk tot op meer dan 10 meter